Payeut

ÊTES-VOUS PRÊT POUR LES GROS TRAVAUX?





CHARGEUSE À BOIS



- · Option treuil 8000lbs Intégré dans la remorque.
- · Grappin standard De 44" a 52" d'ouverture.
- · Cylindre industriel pour plus de maniabilité.
- · Tubes d'acier à haute pression agissant comme refroidisseurs d'huile.
- · Points de graissage à toutes les articulations.
- · Treuil électrique 2500 lbs avec télécommande sans fils en option.

FABRIQUÉ POUR LE MARCHÉ D'AUJOURD'HUI

La gamme de chargeuses à bois Payeur est construite pour le travailleur forestier professionnel ou occasionnel. Robustes, durables et faciles d'utilisation.

MODÈLES*	P115	P140 XT
Longueur du mât	11′6″	14-17′
Rotation du mât	370°	400°
Capacité de levage à pleine expansion	1 100 lbs	1 500 lbs
Ouverture du grappin	44"	52"
Longueur hors tout	12'	16'6"
Longueur de chargement	96"	132"
Largeur hors tout	63"	75″
Pneus	10/80-12	400/60-15.5
Capacité de charge	10 000 lbs	16 000 lbs
Poids, chargeuse et remorque	2 200 lbs	4 500 lbs

EXTENSION

HYDRAULIQUE DE 36"

^{*}Les spécifications sont approximatives. Distribution Payeur Inc. se réserve le droit de faire tous changements sans préavis.

REMORQUES ROUTIÈRES

Personnalisez votre remorque avec des capacités pouvant aller jusqu'à 30 000 lbs



- · Une remorque développée et conçue spécialement pour les travaux forestiers.
- · Adapté pour votre camion.
- · Rentabilisez vos déplacements.
- · Soyez autonome et efficace sur les petits et grands chantiers.

MODÈLES*	JUNIOR	SENIOR
Chargeuse	P140XT	P170HDT
Longueur du mât	14' - 17'	17' - 20'
Rotation du mât	400°	300°
Extension du mât	36"	36"
Capacité de levage	1 500 lbs	1 500 lbs
Ouverture du grappin	52"	52"
Longueur hors-tout	20′ 3″	N/A
Largeur hors-tout	84"	102"
Hauteur totale	10'	N/A
Longueur de chargement	14'	18'
Longueur des poteaux	42"	54"
Hauteur du plancher	34"	N/A
Essieux (2) suspension à lames Dexter	7 000 lbs	10 000 lbs (roues doubles)
GVWR/PNBV	15 400 lbs	24 000 lbs
Motorisation (option)	Subaru 9CV (N/A)	Subaru 9CV (14CV)

OPTIONS

JUNIOR

Remorque à sellette Col de cygne Poste de travail Treuil de 8 000 lbs Remorque basculante

LA QUALITÉ ET LA FIABILITÉ

Les remorques forestières KERR vous permettront d'accomplir un travail important de manière efficace.



les exigences routières Canadiennes

LE FORESTIER²



Panier à scie Protection des ailes Attache forestière



EXCLUSIVITÉ DISTRIBUTIONS Payeut



Plaque forestière



Cage forestière



DÉCHIQUETEUR À BRANCHES ROTOCULTEUR



MODÈLES DÉCHIQUETEUSE*	X42	X42R	X62	X62R	MODÈLES			
Capacité déchiqueteuse	4"	4"	6"	6"	ROTOCULTEUR*	L135	GN150	GN180
Nombre de couteaux	4	4	4	4	Poids	500 lbs	675 lbs	770 lbs
Grandeur du disque	25"	25"	30"	30"	Largeur	54'	54"	72"
Système d'alimentation	Gravité	Hydraulique	Gravité	Hydraulique	Profondeur	5"	6"	6"
Taille	40" x 42" x 60"	40" x 42" x 60"	50" x 52" x 74"	50" x 52" x 74"	Recommandée	18-35 Hp	25-30 Hp	30-50 Hp
Ouverture de l'alimentation	20" x 20"	20" x 20"	25" x 25"	25" x 25"				
Attelage	3 pts	3 pts	3 pts	3 pts				
Rotation de la chute	360°	360°	360°	360°				
Poids	430 lbs	595 lbs	761 lbs	985 lbs				
Force de moteur suggérée	15-50 Hp	15-50 Hp	30-100 Hp	30-100 Hp				



CARACTÉRISTIQUES DE LA DÉBROUSSAILLEUSE DÉPORTÉE

- · Vous pouvez utiliser la débroussailleuse derrière le tracteur ou complètement sur le côté avec le système hydraulique.
- · Avec des couteaux marteau.
- · Développée pour les tracteurs compacts.



MODELES DÉBROUSSAILLEUSE				
DÉPORTÉE*	GE-125	GE-145	PRO-160	PRO-180
Dimensions	4'9" x 6'2" x 3'3"	4'9" x 6'2" x 3'3"	6'6" x 7'2" x 3'3"	6'9" x 8'2" x 3'3"
Poids	529 lbs	620 lbs	1 618 lbs	1 738 lbs
Largeur de coupe	48"	56"	54"	72"
Force de moteur recommandée	20-40 Hp	25-55 Hp	30-60 Hp	50-70 Hp

MODÈLES FENDEUSE À BOIS*	X310
Diamètre du cylindre	4"
Longueur de fendage	24"
Force de fendage	20 tonnes
Orientation de la fendeuse	Horizontal
Temps de cycle complet	Approx. 14 sec.
Poids	220 lbs
Débit hydraulique	7 GPM
minimal recommandé	











PRESSE À FOIN*	H2430
Dimension des balles	24"X30"
Entrée du foin	30"
Dimensions (Long./Larg/Haut.)	52" X 52" X 54"
Poids	465 kg
Capacité	80-100 balles/hr
Vitesse de déplacement recommandée	3 à 6 km/hr
Tracteurs	20 Hp et +
Vitesse de la PDF	540
Système d'éjection hydraulique	Compris
Attelage	3 pts
Alarme de sécurité	Comprise

"PRÉPAREZ VOTRE TRACTEUR COMPACT POUR FAIRE VOS FOINS!"

Êtes-vous prêt? Votre tracteur compact peut le faire!

- · Simple à utiliser.
- · Maximisez vos champs.
- · N'attendez plus après votre voisin.

ÉPANDEUR, FAUCHEUSE ET RÂTEAUX


CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉPANDEUR



" PARFAIT POUR COMBINER À VOS ÉQUIPEMENTS COMPACTS ET FACILE À MANIPULER"

- · Capacité 33' cube
- Dimensions de la boîte :73" Lo. x 36" La. x 16.5" pr.
- · Commandement par les roues
- Plancher en vinyle poli haute densité 3/4 de pouce
- · 8 palettes en acier remplaçables.
- · Poids de 950 lbs.



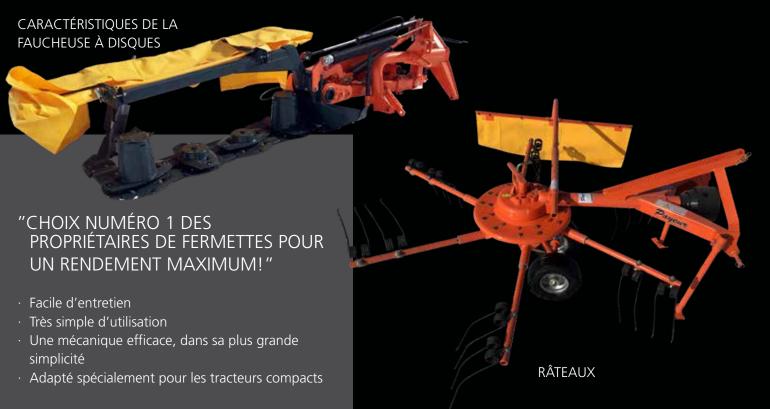

FAUCHEUSE*	H668	H686
Largeur de travail	68"	86"
Nombre de disques	4	5
Tracteurs	30 Hp et +	35 Hp et +
Longueur	102"	118"
Largeur	47"	51"
Hauteur	31"	31"
Attelage	3 pts	3 pts
Poids	800 lbs	880 lbs

RÂTEAUX*	H840
Largeur de travail	84"
Poids	375 lbs
Tracteurs	20 Hp et +
Attelage	3 pts
Vitesse de travail	4-8 km/h



· Des excavateurs faciles à installer.

· Simples à opérer.

MODÈLES*

Pivotement

· Légers et très robustes.

Atteinte du point de pivot

Hauteur libre sous la benne

Poids total de l'équipement

Hauteur de transport

Rotation de la benne



PROCESSEUR À BOIS


Appareils de traitement du bois, conçus pour la production de bois de chauffage de grande qualité, efficace et simple.

Ils ont de nombreuses caractéristiques qui rendent le travail plus rapide et plus efficace!

· Capacité de 13" et 16"; rendement de 4 à 5 cordes à l'heure.









MODÈLES*	LW 3.0	LW 3.0T	LW 5.0T
Capcité	3 tonnes	3 tonnes	5 tonnes
	6600 lbs	6600 lbs	11 000 lbs
Vitesse	3.525 pi/sec	3.525 pi/sec	3.525 pi/sec
Cable	5/16 x 165 pi	5/16 x 165 pi	3/8 x 165 pi
Hauteur	60"	60"	84"
Largeur	44"	44"	60'
Poid	530 lbs	530 lbs	1015 lbs
Description	Avec commande manuelle, alimentation par prise de force.	Avec télécommande commande, alimentation par prise de force.	Avec télécommande commande, alimentation par prise de force.

LA GAMME DE TRACTEURS

Partenaire depuis plus de 30 ans



SÉRIE CS

- · 22hp à 25hp
- · Diesel 4x4
- · Hydrostatique
- · Pompe hydraulique 6.5 gpm
- · Poids 1485 lbs



SÉRIE DK-SE

- · 45hp à 60hp
- · Diesel 4x4
- · Hydrostatique
- · Pompe hydraulique 16.4 gpm
- · Poids 4085 à 4043 lbs



SÉRIE CK

- · 24.5hp
- · Diesel 4x4
- · Manuel/Hydrostatique
- · Transmission 6X2
- · Pompe hydraulique 11.3 gpm
- · Poids 2260 lbs



- 26hp à 35hp et 40hp
- Diesel 4x4
- Manuel/Hydrostatique
- Transmission 9X3
- Pompe hydraulique 11.7 gpm
- Poids 2734 lbs



SÉRIE DK-10

- · 45hp à 55hp
- · Diesel 4x4
- · Manuel/Hydrostatique
- · Transmission 8X8
- · Pompe hydraulique 14.5 gpm
- · Poids 3373 lbs



SÉRIE RX

- · 66hp à 73hp
- · Diesel 4x4
- · Manuel/Électro-hydraulique
- Transmission 12X12 /24X24
- · Pompe hydraulique 17.9/19.2 gpm
- · Poids 5202 à 6161 lbs



- · 93hp, 103hp et 110hp
- Diesel 4x4
- Manuel
- Transmission 32x32
- Pompe hydraulique 31.5 gpm
- · Poids 9064 lbs



MECHRON

- · 22hp
- · Diesel 4x4
- · Capacité de charge 1500 lbs
- · Transmission CVT
- · Poids 1687lbs



ESTRIE 5379 route 112 Ascot Corner, Qc Tél.: 819 821-2015

148 de la Seigneurie Laurier-Station, Qc Tél.: 418 728-3293

BEAUCE

617 14^e avenue (route 108) La Guadeloupe, Qc Tél.: 418 459-3358

DRUMMONDVILLE 4200 Rue Vachon, Drummondville, Qc Tél.: 819 850-0999

PAYEUR.COM 1 888 821-2015